Versatilità e potenza

Collettore di presa integrale

Proporzionatore di schiumogeno a induzione

Piattaforma di

GODIVA Prima™

la pompa antincendio a pressione variabile *di referenza* per montaggio sul

Caratteristiche

- la pompa più compatta della sua classe
- configurazione modulare del collettore di mandata
- piattaforma di montaggio incorporata di serie
- design ottimale per facilitare la manutenzione
- disponibile in lega leggera e bronzo fosforoso
- superiore selezione di materiali
- piena conformità alla norma EN1028:1
- opzioni di adescamento auto/manuale
- nuovo design del tubo di aspirazione

Vantaggi

- più spazio libero per altre attrezzature
- migliora la flessibità d'installazione
- montaggio più rapido e più semplice
- costi di proprietà e di gestione ridotti
- adattate al tipo di acqua usato
- superiore resistenza alla corrosione
- conforme alle norme europei ed internazionali
- flessibilità operativa
- superiore flessibità d'installazione

Versatilità e potenza

La pompa Godiva Prima è adatta al montaggio sul retro o al centro del mezzo. È un'unità centrifuga bistadio dotata di giranti a bassa e ad alta pressione montati su un albero in acciaio inox che consentono di erogare contemporaneamente una pressione variabile. È fornita completa di piattaforma pronta all'uso per facilitare le operazioni d'installazione. La piattaforma ha incorporati gli attacchi per lo spurgo della pompa e i punti di sollevamento per il muletto.

Grazie alla costruzione modulare del collettore di mandata a bassa pressione, l'installazione risulta estremamente flessibile. Inoltre, l'uscita ad alta pressione permette di realizzare diverse configurazioni.

Lunga durata e affibilità sono garantite dall'accurata selezione dei materiali di costruzione. Il design della pompa è stato studiato per facilitare la manutenzione e ridurre i costi di proprietà e di gestione.

Dati prestazionali – P2A or P2B	**2010**	**3010**	**4010**	**6010**
Adescamento	Fino a 7,5m	Fino a 7,5m	Fino a 7,5m	Fino a 7,5m
Velocità adescamento (consigliata)	2500 rpm	2500 rpm	2500 rpm	2500 rpm
Massima pressione di aspirazione	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar
Velocità massima consigliata	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Velocità al minimo	900 rpm	900 rpm	900 rpm	900 rpm
Per altre applicazioni si prega di consultare Godiva				
Pressione max. di uscita - Bassa pressione (conformità EN)	17 bar	17 bar	17 bar	17 bar
Pressione max. di uscita - Alta pressione (conformità EN)	54.5 bar	54.5 bar	54.5 bar	54.5 bar
Portata max. - Bassa pressione	3400 l/min	4200 l/min	6200 l/min	7750 l/min
Portata max. - Alta pressione	770 l/min	770 l/min	770 l/min	770 l/min
Peso approssimativo (basato su modelli in lega). I pesi dipendono da specifiche e caratteristiche del bronzo	105 kg	117 kg	145.5 kg	145.5 kg
Dimensioni tipiche in mm (L x P x A)	740 x 580 x 787	806 x 770 x 790	806 x 770 x 825	806 x 770 x 825
Tempo di adescamento a 7,5 m secondo EN1028	22 s	32 s	32 s	68 s
Intervento termovalvola di sicurezza	42ºC o 74ºC	42ºC o 74ºC	42ºC o 74ºC	42ºC o 74ºC

Dati basati su: 2010 con adescamento a stantuffo, 2 valvole di mandata UK, aspirazione RT 4", 3010/4010/6010 con adescamento a stantuffo, 4

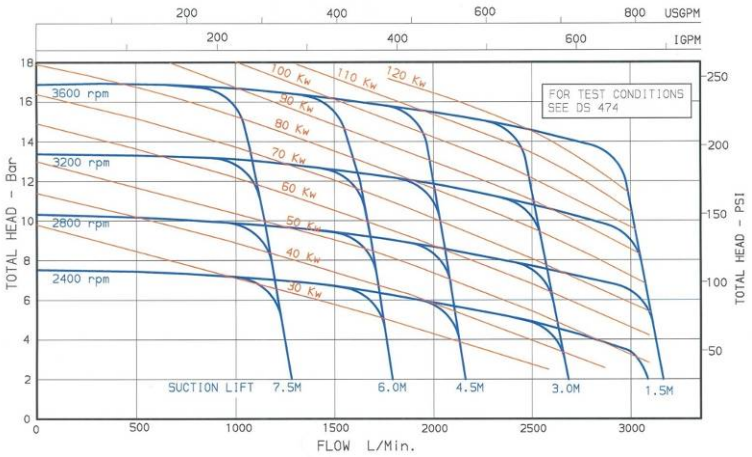

Curva di rendimento
P2_2010

Prestazioni nominali secondo EN1028:1

P2_2010	P2_3010	P2_4010	P2_6010
2000 l/min	3000 l/min	4000 l/min	6000 l/min
a 10 bar	a 10 bar	a 10 bar	a 10 bar
Prevalenza 3m	Prevalenza 3m	Prevalenza 3m	Prevalenza 3m
Valore nominale alta pressione 250 l/min a 40 bar			

Opzioni:

- Collegamento alla pompa di un proporzionatore di schiuma a bassa pressione e ad alta pressione
- Adescamento ad anello liquido
- Pannello di controllo
- Rotazione inversa
- Gamma di raccordi di aspirazione e mandata
- Selettore pressione min-max ad azionamento pneumatico
- Diversi rapporti e posizioni per la scatola cambio

Godiva adotta una politica di miglioramenti continui. La compagnia si riserva quindi il diritto di modificare le specifiche tecniche
senza preavviso o obbligo di responsabilità.

Godiva Ltd., Divisione di IDEX Corporation
Charles St, Warwick CV34 5LR. Regno Unito.
Tel: +44 (0)1926 623600 Fax: +44 (0)1926 623666
Web: www.godiva.co.uk Email: godiva@idexcorp.com